

Spojka QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TN



Položka	
Kód položky	310168
Parametry	16A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941108522
Počet ks v balení	10 ks



Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TN Plus
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	vývodka khaki RAL 6031-F9 bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 víčko khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	s krytem kontaktů na gumovém pásku, pro kabely s průměry 8 - 18 mm bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami) unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje	
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941108522
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	0,152 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm3

Rozměrový obrázek

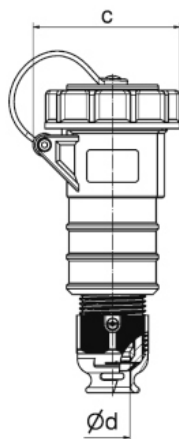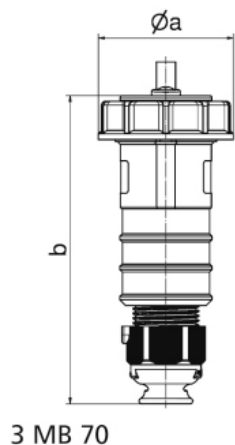

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0