

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	310311
Parametry	16A 7P (6P+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941105026
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE
Proud	16A
Počet pólů	7P (6P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (230V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 10 - 21 mm
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,248 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941105026
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,613 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	7
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

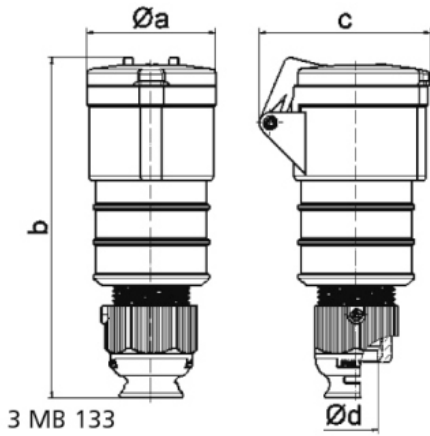

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a ø	65,0	72,0					
b	168,0	198,0					
c	86,0	99,0					
d ø	21,0	27,0					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					