

Spojka TLS



Položka	
Kód položky	310351
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP67 6h
EAN	4024941097314
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka TLS
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	190,0 mm
Šířka	94,0 mm
Hloubka	967,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

jednodílné pouzdro


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,303 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941097314
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,236 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

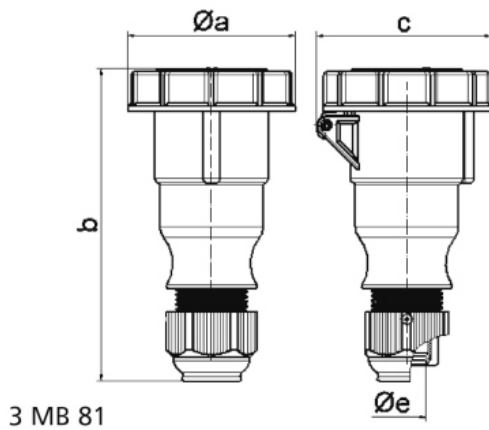

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6