

# Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	<b>3104</b>
Parametry	63A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941031042
Počet ks v balení	5 ks


Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE
Proud	63A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	252,0 mm
Šířka	97,0 mm
Hloubka	109,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	pro kabely s průměry 16 - 36 mm unikátní kabelová vývodka <b>MULTI-GRIP</b> s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,59 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941031042
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,156 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

## Rozměrový obrázek

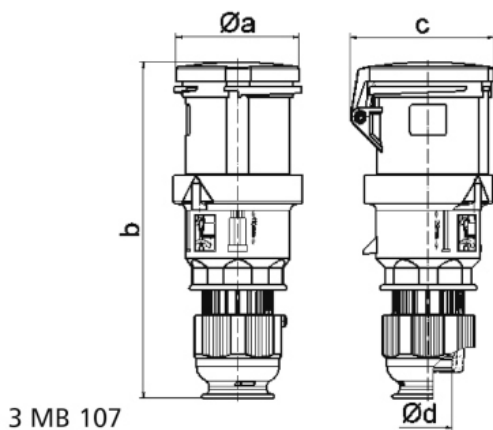

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a ø	95,0	95,0	95,0			
b	251,0	251,0	251,0			
c	109,0	109,0	109,0			
d ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16			