

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TE, černé provedení



Položka	
Kód položky	310466
Parametry	125A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941142663
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE
Proud	125A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	límeč černý RAL 9005 západka pouzdra černá RAL 9005 víčko černé RAL 9005 bajonetová matice černá RAL 9005 pouzdro černé RAL 9005
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	50,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	--

Další technické parametry

	pro kabely s průměry 26 - 50 mm unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67
--	--


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	1,3 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941142663
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	6,835 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	345 mm
Šířka	345 mm
Výška	217 mm
Objem	24276 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	125
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

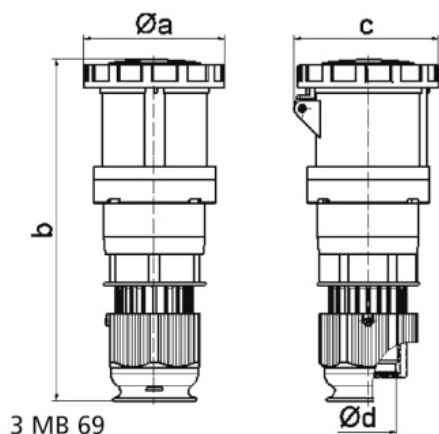

3 MB 69

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a $\varnothing$	125,0	125,0	125,0				
b	300,0	300,0	300,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d $\varnothing$	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				