

Spojka QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou, černé provedení



Položka	
Kód položky	310512
Parametry	16A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941145831
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka QC-MULTI-GRIP
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	límeč černý RAL 9005 víčko černé RAL 9005 pouzdro černé RAL 9005 vývodka černá RAL 9005
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 8 - 18 mm
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,126 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941145831
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,385 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm3

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

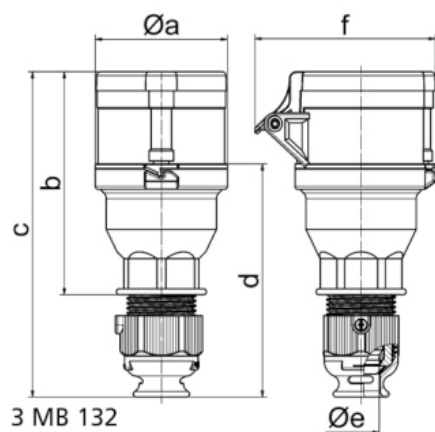

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5/7	32 3	32 4	32 5/7	
a $\varnothing$	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0	
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5	
e $\varnothing$	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	