

# Spojka TLS



Položka	
Kód položky	310567
Parametry	32A 4P (3P+PE) 380 a 440V IP67 3h
EAN	4024941148795
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka TLS
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	3h
Napětí	380 a 440V (380V (50Hz) a 440V (60Hz))
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 pouzdro červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	191,0 mm
Šířka	94,0 mm
Hloubka	99,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

**Popis položky**

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	---

**Další technické parametry**

	jednodílné pouzdro
--	--------------------


**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,3 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941148795
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,206 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

**Etim**

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	3
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

## Rozměrový obrázek

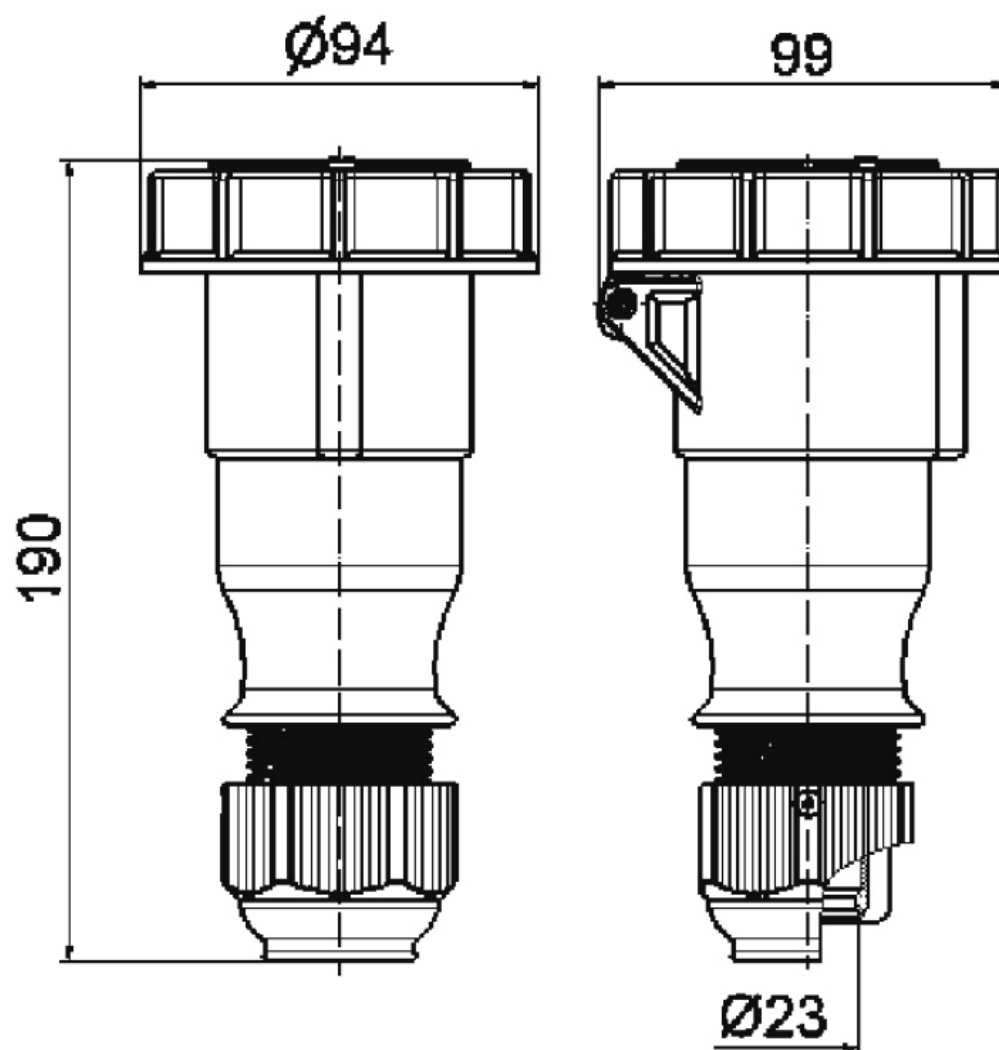

# 3 MB 80