

Spojka QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou, černé provedení



Položka	
Kód položky	310607
Parametry	16A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941950749
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka QC-MULTI-GRIP
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 vývodka černá RAL 9005
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

pro kabely s průměry 8 - 18 mm
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,156 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941950749
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,685 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Rozměrový obrázek

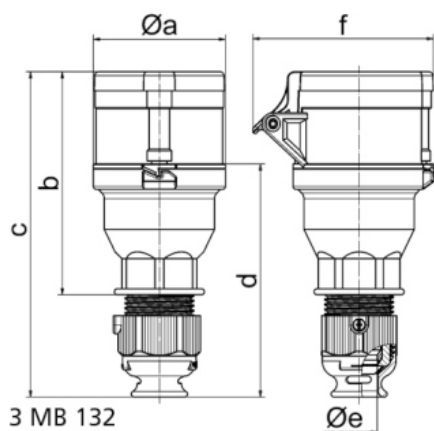

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7	
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0	
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5	
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	