

# Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	<b>31251</b>
Parametry	63A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941312516
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	251,0 mm
Šířka	110,0 mm
Hloubka	115,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


**Další technické parametry**

pro kabely s průměry 16 - 36 mm  
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,785 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941312516
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	4,131 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

**Rozměrový obrázek**

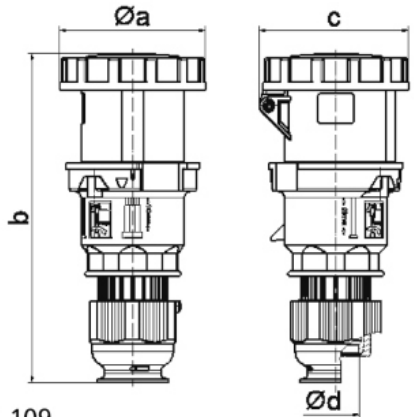

3 MB 109

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a Ø	110,0	110,0	110,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	113,0	113,0	113,0				
d Ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16				