

Spojka QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	31304
Parametry	16A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941313049
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE-Plus
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	160,0 mm
Šířka	79,0 mm
Hloubka	84,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	<p>pro kabely s průměry 8 - 18 mm bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)</p> <p>unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67</p>

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,23 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941313049
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,452 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) zelená
Pozice zemnicího kontaktu	2
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

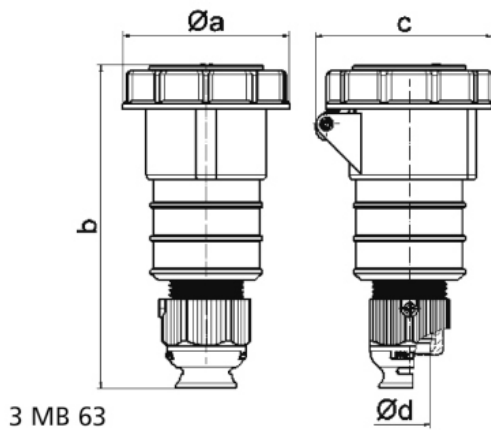

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6