

Spojka QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	31306
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941313063
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE-Plus
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	168,0 mm
Šířka	87,0 mm
Hloubka	92,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	--

Další technické parametry

	<p>pro kabely s průměry 10 - 21 mm bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67</p>
--	---


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,265 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941313063
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,802 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm3

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

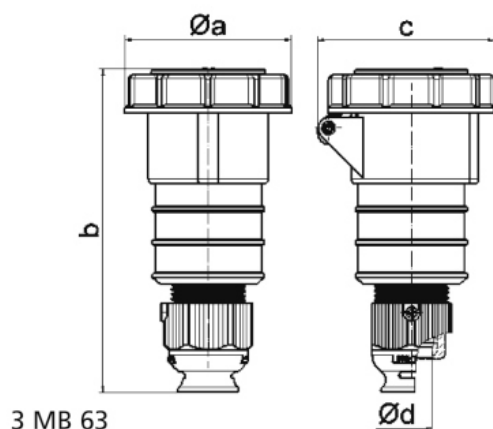

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a \varnothing	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d \varnothing	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6