

# Spojka QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TN



| Položka           |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Kód položky       | 31320                                           |
| Parametry         | 16A 5P (3P+N+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h |
| EAN               | 4024941313209                                   |
| Počet ks v balení | 10 ks                                           |



| Popis položky           |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Spojka MULTI-GRIP TN Plus                                                                                                |
| Proud                   | 16A                                                                                                                      |
| Počet pólů              | 5P (3P+N+PE)                                                                                                             |
| Hodinový úhel           | 2h                                                                                                                       |
| Napětí                  | >50V zelené >300-500Hz                                                                                                   |
| Frekvence               | více než 300Hz až do 500Hz                                                                                               |
| Stupeň ochrany krytem   | IP67                                                                                                                     |
| Rozlišovací barva       | RAL 6031-F9, khaki                                                                                                       |
| Barva součástí          | vývodka khaki RAL 6031-F9<br>bajonetová matice khaki RAL 6031-F9<br>víčko khaki RAL 6031-F9<br>pouzdro khaki RAL 6031-F9 |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky                                                                                       |
| Maximální průřez vodiče | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Vývod kabelu            | vývodka MULTI-GRIP                                                                                                       |
| Připojení               | přímé                                                                                                                    |
| Materiál pouzdra        | polyamid                                                                                                                 |

| Popis položky     |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

| Další technické parametry |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>s krytem kontaktů na gumovém pásku, pro kabely s průměry 10 - 21 mm bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)</p> <p>unikátní kabelová vývodka <b>MULTI-GRIP</b> s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolání vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67</p> |

| Logistické údaje |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 4024941313209 |

## Rozměrový obrázek

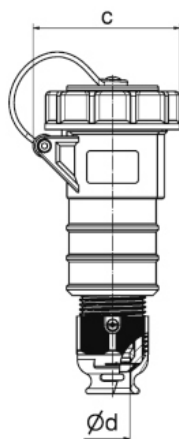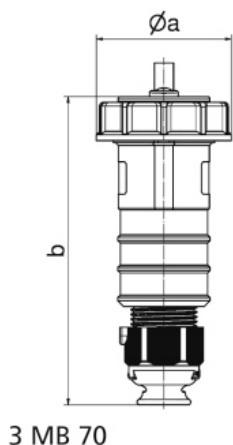

| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a Ø            | 70,5    | 78,0    | 86,5    | 94,0    | 94,0    | 101,5   |
| b              | 161,0   | 161,0   | 168,0   | 196,0   | 196,0   | 200,0   |
| c              | 77,0    | 83,0    | 93,0    | 99,0    | 99,0    | 107,0   |
| d Ø            | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |