

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TN



Položka	
Kód položky	31324
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941313247
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TN
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	západka pouzdra černá RAL 9005 vývodka khaki RAL 6031-F9 bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9 límeček khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

s pilotním kontaktem
pro kabely s průměry 16 - 36 mm
s krytem kontaktů na gumovém pásku
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

EAN	4024941313247
Hmotnost (karton)	4,202 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek

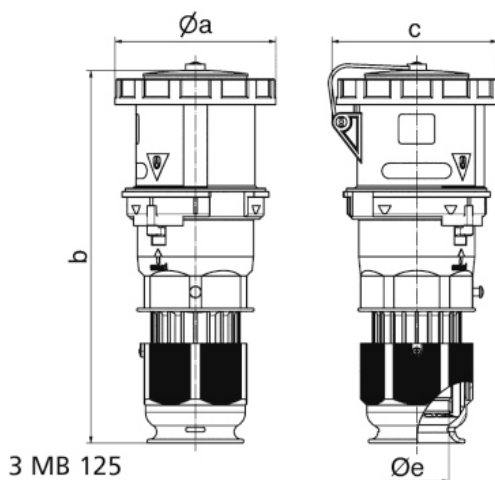

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a $\varnothing$	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d $\varnothing$	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0