

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TN



Položka	
Kód položky	31329
Parametry	125A 5P (3P+N+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941313292
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TN
Proud	125A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	západka pouzdra černá RAL 9005 vývodka khaki RAL 6031-F9 bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9 límeček khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	50,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

s pilotním kontaktem
pro kabely s průměry 26 - 50 mm
s krytem kontaktů na gumovém pásku
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	1,35 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941313292
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	7,085 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	345 mm
Šířka	345 mm
Výška	217 mm
Objem	24276 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	125
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	2
Číslo RAL	6031-F9
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ano
Rozlišovací barva	Khaki

Rozměrový obrázek

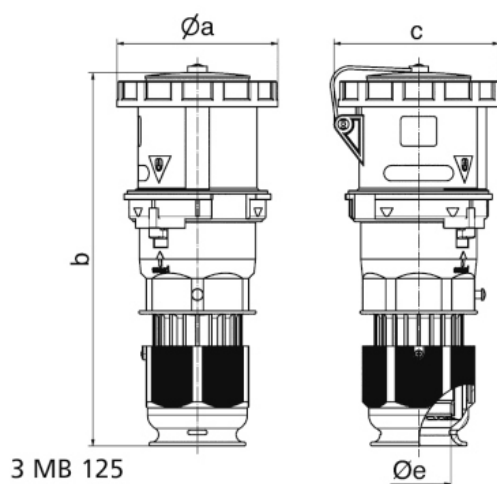

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a Ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d Ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0