

Zásuvka vestavná šikmá



Položka	
Kód položky	4220
Parametry	32A 3P <50V zelené 300Hz IP44 2h
EAN	4024941042208
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová šikmá
Proud	32A
Počet pólů	3P
Hodinový úhel	2h
Napětí	<50V zelené 300Hz
Frekvence	300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	69,0 mm
Šířka	62,0 mm
Hloubka	70,0 mm
Rozměr příruby - výška	68,0 mm
Rozměr příruby - šířka	62,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	53,0 mm


Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	47,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20°

Logistické údaje	
EAN	4024941042208
Hmotnost (karton)	1,45 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm3

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	2
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	68
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	53
Velikost příruby horizontálně	62
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	47

Rozměrový obrázek

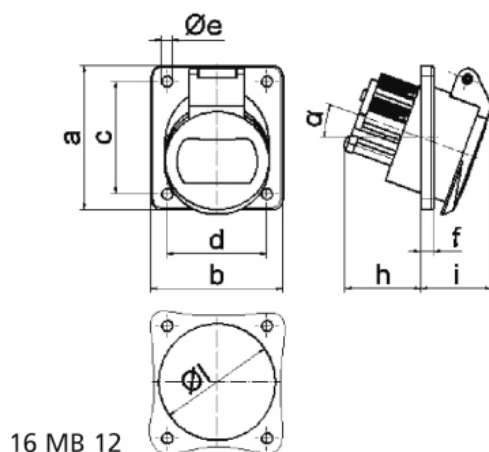

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l Ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		