

Zásuvka vestavná šikmá



Položka	
Kód položky	4237
Parametry	32A 2P <50V zelené 400Hz IP44 3h
EAN	4024941042376
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová šikmá
Proud	32A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	3h
Napětí	<50V zelené 400Hz
Frekvence	400Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	100,0 mm
Rozměr příruby - šířka	92,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,165 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941042376
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,783 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Rozměrový obrázek

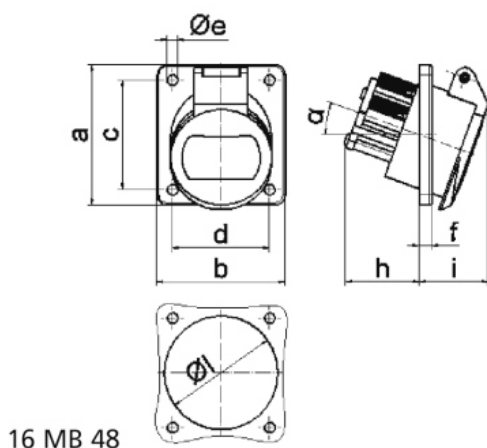

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	100,0	100,0	100,0	100,0		
b	92,0	92,0	92,0	92,0		
c	85,0	85,0	85,0	85,0		
d	77,0	77,0	77,0	77,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l Ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		