

Zásuvka vestavná šikmá



Položka	
Kód položky	426
Parametry	16A 3P 24V IP44 bez pomocného nosu nebo drážky
EAN	4024941004268
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová šikmá
Proud	16A
Počet pólů	3P
Hodinový úhel	bez pomocného nosu nebo drážky
Napětí	24V (20 do 25V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 4005, fialová
Barva součástí	pouzdro šedé RAL 7035 víčko fialové RAL 4005
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	69,0 mm
Šířka	62,0 mm
Hloubka	79,0 mm
Rozměr příruby - výška	68,0 mm
Rozměr příruby - šířka	62,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	53,0 mm


Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	47,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,132 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941004268
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,42 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	20-25 V (50+60 Hz) fialová
Pozice zemního kontaktu	0
Rozlišovací barva	Nachová / fialová
Číslo RAL	4005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	68
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	53
Velikost příruby horizontálně	62
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	47

Rozměrový obrázek

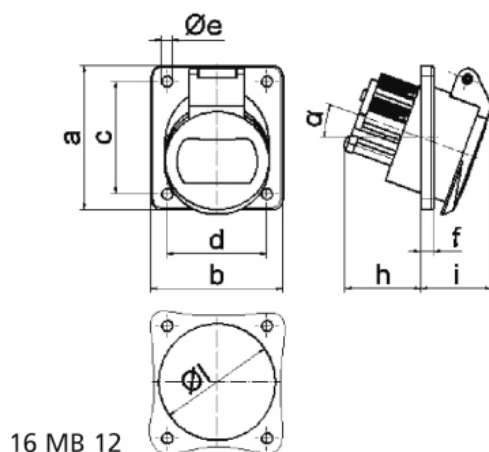

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l Ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		