

Zásuvka vestavná přímá



Položka	
Kód položky	4315
Parametry	32A 2P <50V zelené 400Hz IP44 3h
EAN	4024941043151
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová GR
Proud	32A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	3h
Napětí	<50V zelené 400Hz
Frekvence	400Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	67,0 mm
Šířka	55,0 mm
Hloubka	59,0 mm
Rozměr příruby - výška	55,0 mm
Rozměr příruby - šířka	55,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	45,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	45,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,11 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941043151
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,2 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	2
Napětí podle EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	3
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	55
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	45
Velikost příruby horizontálně	55
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	45

Rozměrový obrázek

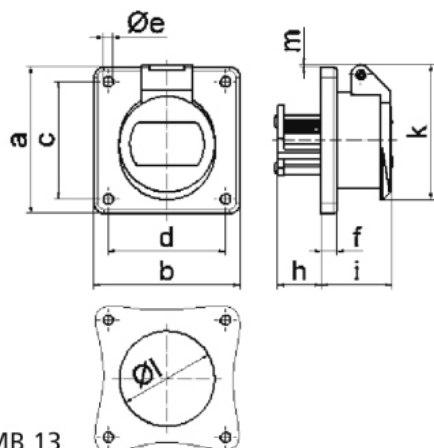

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		