

Zásuvka vestavná přímá




Položka	
Kód položky	4320
Parametry	32A 3P <50V zelené 300Hz IP44 2h
EAN	4024941043205
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová GR
Proud	32A
Počet pólů	3P
Hodinový úhel	2h
Napětí	<50V zelené 300Hz
Frekvence	300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	67,0 mm
Šířka	55,0 mm
Hloubka	59,0 mm
Rozměr příruby - výška	55,0 mm
Rozměr příruby - šířka	55,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	45,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	45,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
EAN	4024941043205
Hmotnost (karton)	1,4 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm3

Rozměrový obrázek

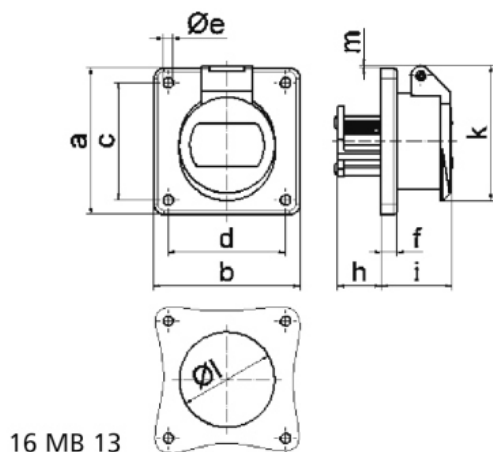

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		