

Zásuvka vestavná přímá




Položka	
Kód položky	4322
Parametry	16A 2P 24V IP44 bez pomocného nosu nebo drážky
EAN	4024941043229
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová GR
Proud	16A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	bez pomocného nosu nebo drážky
Napětí	24V (20 do 25V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 4005, fialová
Barva součástí	pouzdro šedé RAL 7035 víčko fialové RAL 4005
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	70,0 mm
Rozměr příruby - šířka	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	56,5 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	56,5 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,126 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941043229
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,36 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm ³

Rozměrový obrázek

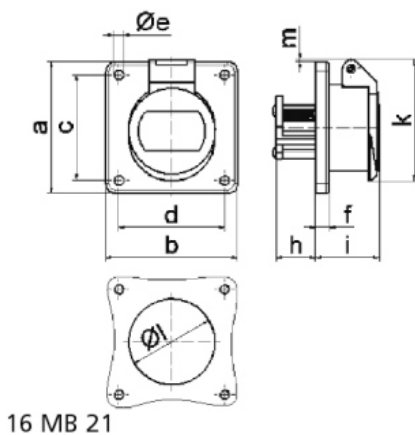

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	70,0	70,0	70,0	70,0			
b	70,0	70,0	70,0	70,0			
c	56,5	56,5	56,5	56,5			
d	56,5	56,5	56,5	56,5			
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	8,0	8,0	8,0			
h	22,0	22,0	22,0	22,0			
i	37,0	37,0	37,0	37,0			
k	67,0	67,0	67,0	67,0			
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0			
m	4,0	4,0	4,0	4,0			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			