

Zásuvka vestavná přímá




Položka	
Kód položky	4327
Parametry	16A 2P <50V IP44 10h
EAN	4024941043274
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová GR
Proud	16A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	10h
Napětí	<50V DC
Frekvence	stejnoseměrný proud (DC)
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 7035, šedá
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	70,0 mm
Rozměr příruby - šířka	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	56,5 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	56,5 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
EAN	4024941043274

Rozměrový obrázek

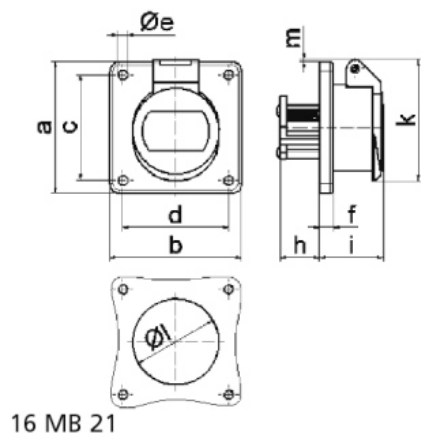

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	70,0	70,0	70,0	70,0			
b	70,0	70,0	70,0	70,0			
c	56,5	56,5	56,5	56,5			
d	56,5	56,5	56,5	56,5			
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	8,0	8,0	8,0			
h	22,0	22,0	22,0	22,0			
i	37,0	37,0	37,0	37,0			
k	67,0	67,0	67,0	67,0			
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0			
m	4,0	4,0	4,0	4,0			
Leiter mm² min	4	4	4	4			
Leiter mm² max	10	10	10	10			