

# Zásuvka vestavná přímá




Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>4367</b>
Parametry	32A 2P <50V zelené 100-200Hz IP44 4h
EAN	4024941043670
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná nízkonapěťová GR
Proud	32A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	4h
Napětí	<50V zelené 100-200Hz
Frekvence	100 až 200Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
EAN	4024941043670
<b>Hmotnost (karton)</b>	1,3 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm <sup>3</sup>

## Rozměrový obrázek

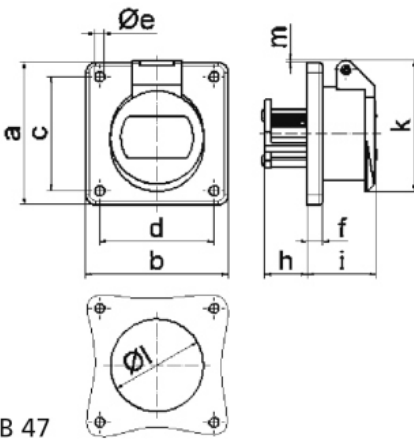

16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		