

Vidlice s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	4443
Parametry	32A 3P <50V zelené 400Hz IP44 3h
EAN	4024941044431
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice nízkonapěťová MULTI-GRIP
Proud	32A
Počet pólů	3P
Hodinový úhel	3h
Napětí	<50V zelené 400Hz
Frekvence	400Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeč zelený RAL 6002
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	141,0 mm
Šířka	62,0 mm
Hloubka	57,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

pro kabely s průměry 11 - 23 mm
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

EAN	4024941044431
Hmotnost (karton)	1,497 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	248 mm
Šířka	158 mm
Výška	123 mm
Objem	3960 cm3

Rozměrový obrázek

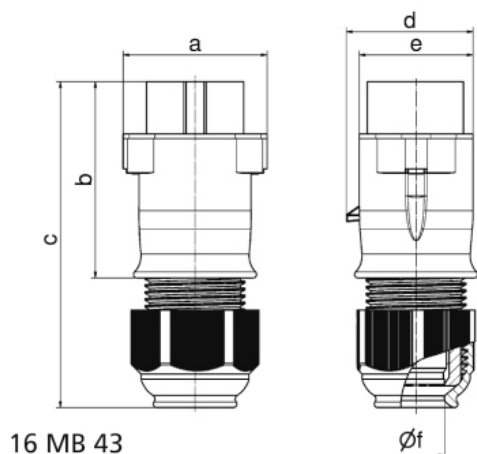

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	85,0	85,0	85,0	85,0		
c	140,0	140,0	140,0	140,0		
d	55,0	55,0	55,0	55,0		
e	50,0	50,0	50,0	50,0		
f Ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		