

Spojka



Položka	
Kód položky	450
Parametry	16A 2P 24V IP44 bez pomocného nosu nebo drážky
EAN	4024941004503
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka nízkonapěťová
Proud	16A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	bez pomocného nosu nebo drážky
Napětí	24V (20 do 25V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 4005, fialová
Barva součástí	Pouzdro šedé RAL 7035 Průchodka šedá RAL 7035 Víčko fialové RAL 4005 Límec šedý RAL 7035
Technologie připojení	Šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	průchodka
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi


Další technické parametry

s dlouhou průchodkou

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,161 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941004503
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,707 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
EAN	4024941946414
Délka	248 mm
Šířka	158 mm
Výška	123 mm
Objem	3960 cm ³

Rozměrový obrázek

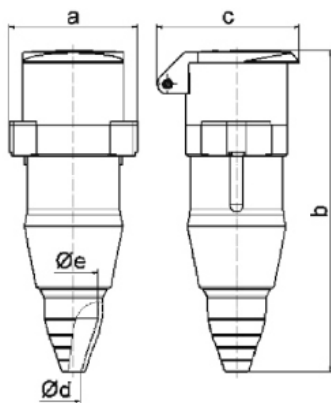

16 MB 16

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	158,0	158,0	158,0	158,0			
c	67,0	67,0	67,0	67,0			
d ø	7,0	7,0	7,0	7,0			
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			