

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou



| Položka | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Kód položky | 4530 |
| Parametry | 16A 3P <50V zelené 100-200Hz IP44 4h |
| EAN | 4024941045308 |
| Počet ks v balení | 10 ks |

| Popis položky | |
|-------------------------|--|
| Skupina | Spojka nízkonapěťová MULTI-GRIP |
| Proud | 16A |
| Počet pólů | 3P |
| Hodinový úhel | 4h |
| Napětí | <50V zelené 100-200Hz |
| Frekvence | 100 až 200Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 6002, zelená |
| Barva součástí | víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeč šedý RAL 7035 |
| Technologie připojení | šroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 10,0 mm ² |
| Vývod kabelu | vývodka MULTI-GRIP |
| Výška | 152,0 mm |
| Šířka | 62,0 mm |
| Hloubka | 67,0 mm |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi |

Další technické parametry

pro kabely s průměry 11 - 23 mm
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


Logistické údaje

| | |
|--------------------------|---------------|
| Hmotnost (ks) | 0,203 kg |
| Balení | jednotka |
| Množství | 1 ks |
| EAN | 4024941045308 |
| Délka | 410 mm |
| Šířka | 285 mm |
| Hmotnost (karton) | 2,155 kg |
| Balení | karton |
| Množství | 10 ks |
| Délka | 275 mm |
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 137 mm |
| Objem | 5737,5 cm3 |


Etim

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Intenzita proudu IEC | 16 |
| Počet pólů | 3 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zelená |
| Pozice zemního kontaktu | 4 |
| Rozlišovací barva | Zelená |
| Číslo RAL | 6002 |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Způsob připojení | Šroubová svorka |
| Kabelový přívod | Šroubení |
| Materiál | Plast |
| Vojenské provedení | ne |

Rozměrový obrázek

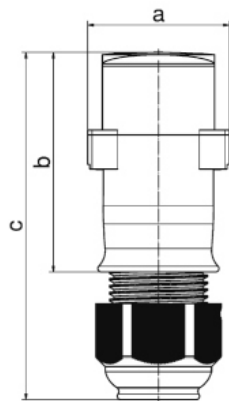

16 MB 44

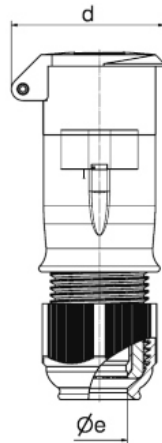

| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| a | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | | |
| b | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | | |
| c | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | | |
| d | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | |
| e ø | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |