

# Spojka s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	4535
Parametry	32A 2P <50V zelené 100-200Hz IP44 4h
EAN	4024941045353
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka nízkonapěťová MULTI-GRIP
Proud	32A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	4h
Napětí	<50V zelené 100-200Hz
Frekvence	100 až 200Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeč šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	152,0 mm
Šířka	62,0 mm
Hloubka	67,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

pro kabely s průměry 11 - 23 mm  
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,17 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941045353
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	1,825 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm3


**Etim**

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	2
Napětí podle EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	4
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

**Rozměrový obrázek**

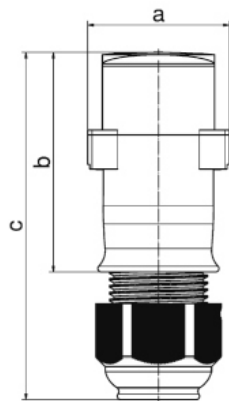

16 MB 44

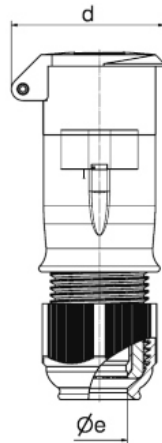

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	96,0	96,0	96,0	96,0		
c	152,0	152,0	152,0	152,0		
d	67,0	67,0	67,0	67,0		
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		