

# Spojka s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	4537
Parametry	32A 2P <50V zelené 400Hz IP44 3h
EAN	4024941045377
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Spojka nízkonapěťová MULTI-GRIP
Proud	32A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	3h
Napětí	<50V zelené 400Hz
Frekvence	400Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeč šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	152,0 mm
Šířka	62,0 mm
Hloubka	67,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**


pro kabely s průměry 11 - 23 mm  
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

**Logistické údaje**

EAN	4024941045377
<b>Hmotnost (karton)</b>	1,797 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	248 mm
Šířka	158 mm
Výška	123 mm
Objem	3960 cm <sup>3</sup>

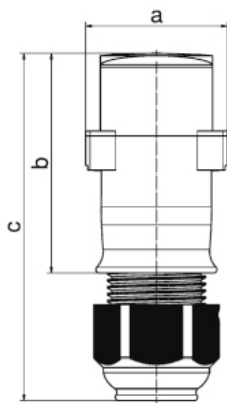**Rozměrový obrázek**


16 MB 44

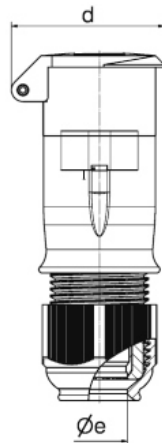

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	96,0	96,0	96,0	96,0		
c	152,0	152,0	152,0	152,0		
d	67,0	67,0	67,0	67,0		
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		