


# Přívodka nástěnná

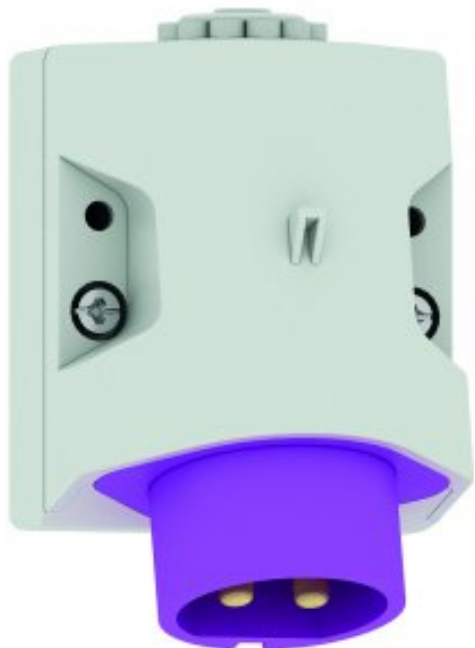

| Položka           |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Kód položky       | 4611                                           |
| Parametry         | 32A 2P 24V IP44 bez pomocného nosu nebo drážky |
| EAN               | 4024941046114                                  |
| Počet ks v balení | 10 ks                                          |

| Popis položky           |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Přívodka nástěnná nízkonapěťová                               |
| Proud                   | 32A                                                           |
| Počet pólů              | 2P                                                            |
| Hodinový úhel           | bez pomocného nosu nebo drážky                                |
| Napětí                  | 24V (20 do 25V)                                               |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                     |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44                                                          |
| Rozlišovací barva       | RAL 4005, fialová                                             |
| Technologie připojení   | šroubové svorky                                               |
| Maximální průřez vodiče | 10,0 mm <sup>2</sup>                                          |
| Vývod kabelu            | 1xM25 nahoře                                                  |
| Výška                   | 102,0 mm                                                      |
| Šířka                   | 70,0 mm                                                       |
| Hloubka                 | 63,0 mm                                                       |
| Materiál pouzdra        | polyamid                                                      |
| Materiál kontaktů       | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |

### Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený

### Logistické údaje

EAN 4024941046114

Hmotnost (karton) 1,533 kg

Balení karton

Množství 10 ks

Délka 245 mm

Šířka 177 mm

Výška 185 mm

Objem 7140 cm<sup>3</sup>

### Etim

Intenzita proudu IEC 32

Počet pólů 2

Napětí podle EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) fialová

Pozice zemního kontaktu 0

Rozlišovací barva Nachová / fialová

Číslo RAL 4005

Stupeň krytí (IP) IP44


Způsob připojení Šroubová svorka

Materiál Plast

Vojenské provedení ne

Měníč fází ne

### Rozměrový obrázek

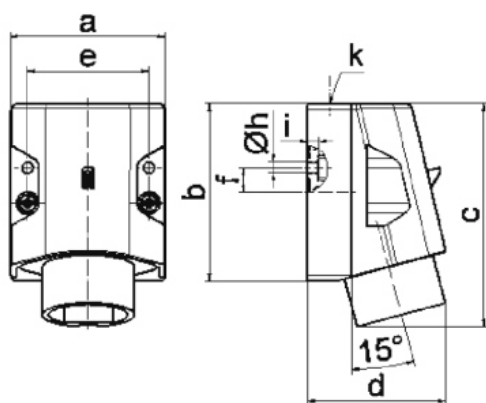

16 MB 15

| Ampere                     | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl                    | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a                          | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |  |  |
| b                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| c                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| d                          | 82,0  | 82,0  | 82,0  | 82,0  |  |  |
| e                          | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø                        | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |  |  |
| i                          | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |  |  |
| k                          | M25   | M25   | M25   | M25   |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |