

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	4616
Parametry	32A 2P <50V IP44 10h
EAN	4024941046169
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná nízkonapěťová
Proud	32A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	10h
Napětí	<50V DC
Frekvence	stejnoseměrný proud (DC)
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 7035, šedá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Výška	102,0 mm
Šířka	70,0 mm
Hloubka	63,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený

Logistické údaje

EAN 4024941046169

Hmotnost (karton) 1,533 kg

Balení karton

Množství 10 ks

Délka 245 mm

Šířka 177 mm

Výška 185 mm

Objem 7140 cm³

Etim

Intenzita proudu IEC 32

Počet pólů 2

Napětí podle EN 60309-2 <50 V DC šedá

Pozice zemního kontaktu 10

Rozlišovací barva Šedá

Číslo RAL 7035

Stupeň krytí (IP) IP44


Způsob připojení Šroubová svorka

Materiál Plast

Vojenské provedení ne

Měníč fází ne

Rozměrový obrázek

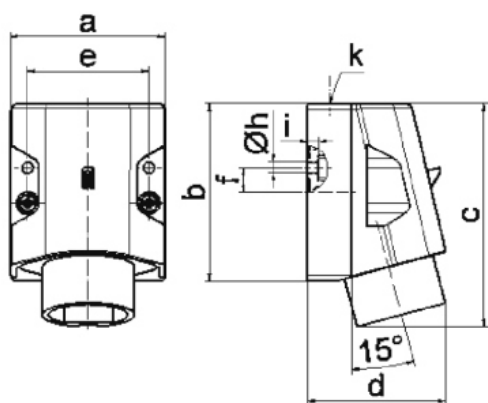

16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		