


Přívodka nástěnná

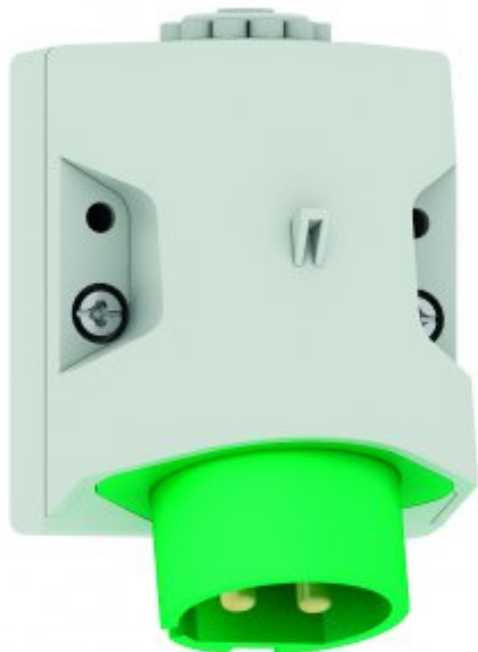

Položka	
Kód položky	462
Parametry	16A 2P <50V zelené 100-200Hz IP44 4h
EAN	4024941004626
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná nízkonapěťová
Proud	16A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	4h
Napětí	<50V zelené 100-200Hz
Frekvence	100 až 200Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Výška	102,0 mm
Šířka	70,0 mm
Hloubka	63,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený


Logistické údaje

EAN	4024941004626
Hmotnost (karton)	1,533 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	2
Napětí podle EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	4
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

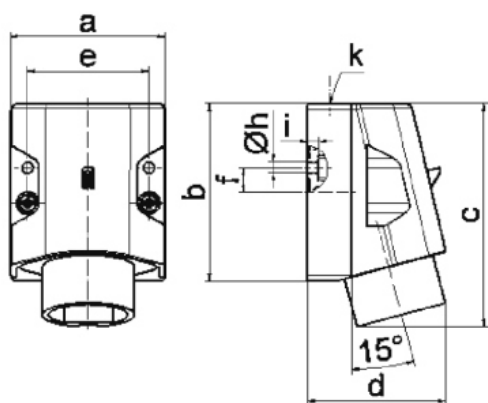

16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		