

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	465
Parametry	16A 2P <50V IP44 10h
EAN	4024941004657
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná nízkonapěťová
Proud	16A
Počet pólů	2P
Hodinový úhel	10h
Napětí	<50V DC
Frekvence	stejnoseměrný proud (DC)
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 7035, šedá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Výška	102,0 mm
Šířka	70,0 mm
Hloubka	63,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený

Logistické údaje


Hmotnost (ks)	0,135 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941004657
Délka	410 mm
Šířka	285 mm

Hmotnost (karton)	1,483 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	2
Napětí podle EN 60309-2	<50 V DC šedá
Pozice zemního kontaktu	10
Rozlišovací barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

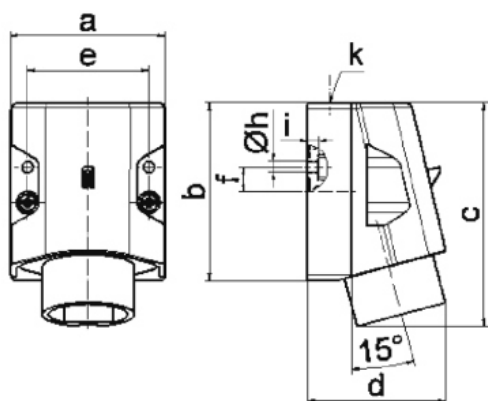

16 MB 15

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		