

# Zásuvka nástěnná



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>1141</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941011419
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (57/100 do 75/130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	víčko žluté RAL 1012 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Výška	134,0 mm
Šířka	86,0 mm
Hloubka	120,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený  
spodní díl pouzdra otočný o 180°


**Logistické údaje**

EAN	4024941011419
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,173 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm <sup>3</sup>

**Etim**

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) žlutá
Pozice zemního kontaktu	4
Rozlišovací barva	Žlutá
Číslo RAL	1012
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

**Rozměrový obrázek**

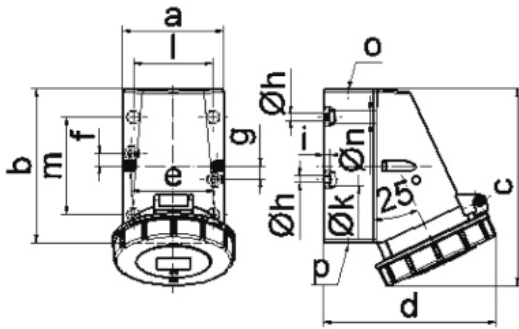

1 MB 13

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
g	20,0	-	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5
k ø	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0
n ø	-	-	-	10,0	10,0	10,0
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25
p	für M20	für M20	für M20	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10