

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	11735
Parametry	32A 4P (3P+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941117357
Počet ks v balení	10 ks

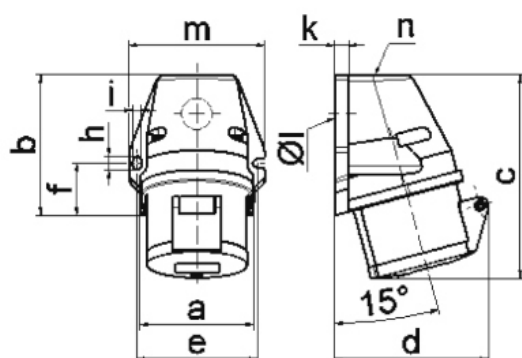
Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	límeč žlutý RAL 1012 víčko žluté RAL 1012 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený

Logistické údaje

EAN	4024941117357
Hmotnost (karton)	3,102 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek


1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10