

# Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	<b>12818</b>
Parametry	32A 3P (2P+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941128186
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	víčko žluté RAL 1012 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Výška	102,0 mm
Šířka	94,0 mm
Hloubka	122,0 mm
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20° bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,245 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941128186
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,584 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm <sup>3</sup>

## Rozměrový obrázek

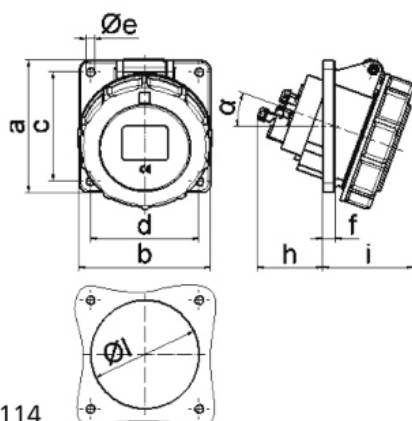

4 MB 114

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
l Ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10