

Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná



Položka	
Kód položky	16125
Parametry	63A 3P (2P+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941161251
Počet ks v balení	1 ks

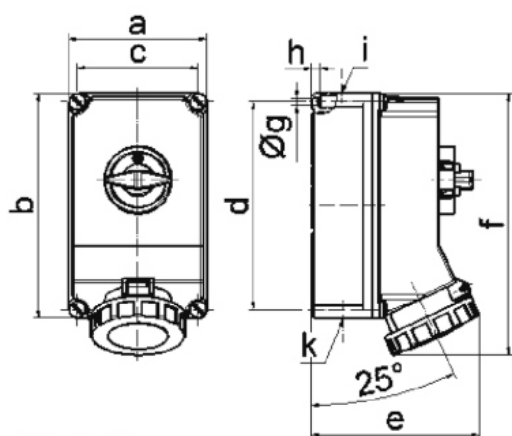
Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná s blokováním
Proud	63A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	víčko žluté RAL 1012 bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

 vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený
 v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek

Logistické údaje

EAN	4024941161251
Hmotnost (karton)	2,351 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek


Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	140,0	140,0	140,0			
d	240,0	240,0	240,0			
e	195,0	195,0	195,0			
f	304,0	304,0	304,0			
g ø	8,1	8,1	8,1			
h	10,0	10,0	10,0			
i	M40	M40	M40			
k	M32/40	M32/40	M32/40			