


QUICK-CONNECT – PROSTĚ KLASIKA

Se zavedením bezšroubového technologie připojení v roce 1998, stanovila společnost Bals zcela nová měřítko. Byli jsme první společností, která světu nabídla tuto spolehlivou a časově úspornou inovaci. Patentovaný systém, který má nepřekonatelné výhody oproti dříve používaným šroubovým spojům, se rychle vyvinul do průmyslového standardu. Bals dodnes, jako jediný výrobce na světě, nabízí bezšroubové připojení svorek pro vidlice a zásuvky i v provedení 63A. Opravdu jedinečné jsou také vidlice QUICK-CONNECT se změnou fáze v provedení 16A a 32A.

Podle názoru mnoha odborníků je náš koncept QUICK-CONNECT, který je založen na bezšroubovém systému pružinové svorky, nejvhodnějším systémem pro rychlé a snadné řešení náročných úkolů, s nimiž se setkáváme při zapojení a údržbě průmyslových vidlic a zásuvek.

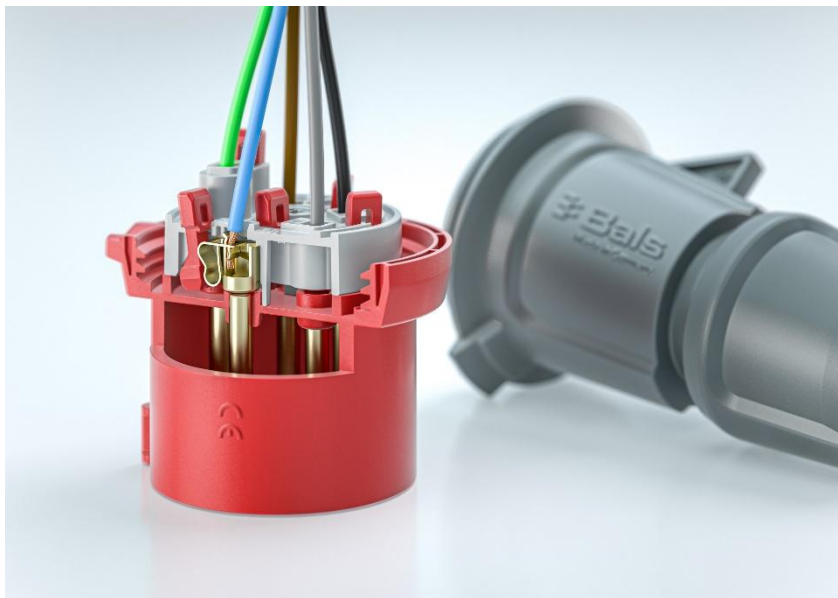


ODOLNÉ VIBRACÍM

QUICK-CONNECT není citlivý na otřesy, vibrace ani teplotní výkyvy. Díky technologii pružinového připojení vydrží optimální spojení vodiče a svorky i ty nejpřísnější dlouhodobé vibrační testy nezávislých zkušebních ústavů. To je velká výhoda oproti standardním šroubovým spojům, které bývají na poruchy spojů náchylné.



VĚTŠÍ KONTAKTNÍ PLOCHA

Nově navržená pružinová svorka má vylepšený kontaktní úhel. Kontaktní plocha se tak zvětší o téměř 70%. Tím je zajištěno výrazně lepší spojení mezi vodičem a kontaktem.

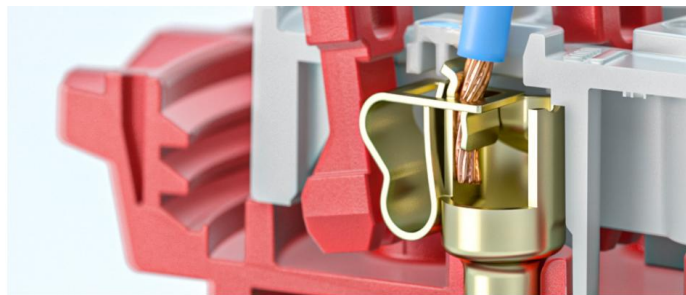

BEZPEČNÉ SPOJENÍ

QUICK-CONNECT zaručuje bezpečnou instalaci a díky technologii pružinového připojení je odolný vůči vibracím a teplotním výkyvům. Dotykem prstu svorka vizuálně a zvukově uzamkne zasunutý odizolovaný vodič a zajistí spolehlivé a trvalé připojení.



BEZÚDRŽBOVÝ

QUICK-CONNECT je zcela bezúdržbový. Kontakt pružiny je optimalizován a přednastaven tak, aby byl zajištěn stálý konstantní tlak na měď. Naše upnutí vodičů tak zaručuje optimální spojení po celou dobu životnosti. Nejsou proto nutné časté kontroly jako u šroubových svorek.

BEZŠROUBOVÝ – BEZPEČNÝ – BEZÚDRŽBOVÝ



1



2



3

1 Odizolovaný vodič zasuňte do otevřených svorek

2 Uzavřete kliknutím

3 Snadné otevření svorky pomocí standardního šroubováku



PRO VŠECHNY TYPY MĚDĚNÝCH VODIČŮ

Při dodání jsou svorky QUICK-CONNECT v základní poloze otevřené a jsou vhodné pro měděné vodiče všech typů a kvalit - bez ohledu na průměr vodiče a typ izolace. Bez ohledu na to, zda jsou pevné nebo pružné, s dutinkou nebo bez dutinky - svorka pojme všechny typy měděných vodičů.

